

ELMO ANTIFRODE

MOD. 6200 | DN 80/100

Elmo di protezione per idrante a colonna/frattura.


MOD. 6201


Chiave per blocco/sblocco serratura.



CARATTERISTICHE

- Elmo di protezione antifrode dimensionato per ricoprire l'idrante completo di tappi.
- Design funzionale, moderno e originale, completo di banda catarifrangente omologata ONU/ECE104.
- Semigusci realizzati in resina ABS (colore rosso RAL3000) idonea a resistere agli agenti atmosferici e alle sollecitazioni meccaniche.
- Semigusci in ABS ad elevata resistenza meccanica completi di profilo di centraggio in plastica.
- Calotta di protezione della flangia di rottura prestabilita, in ABS completa di viti di fissaggio.
- Blocco serratura a chiave pentagonale UNI 9485 con dispositivo a molla.
- Chiave con profilo pentagonale per blocco/sblocco serratura (a richiesta).
- Può essere montato su idranti già installati.
- Adattabile su richiesta a diversi modelli di idrante.

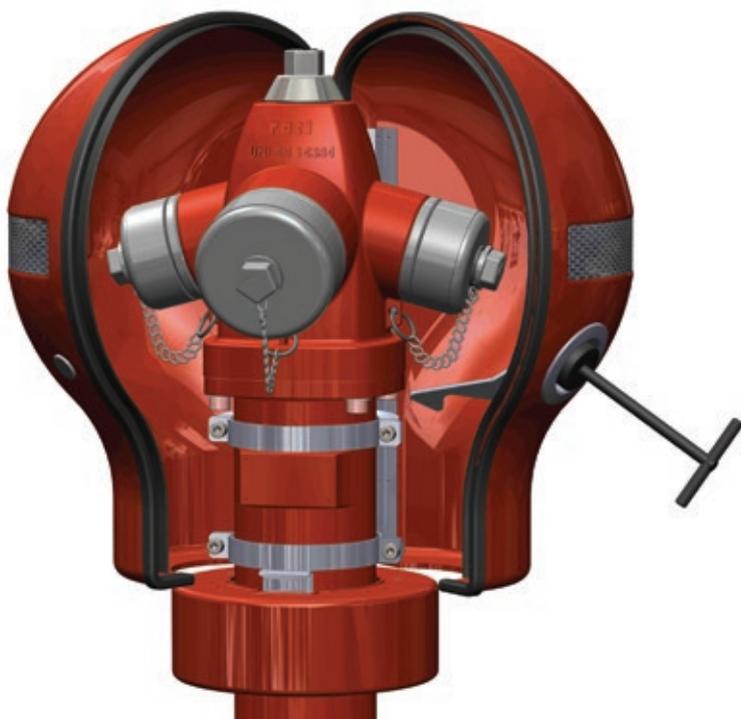

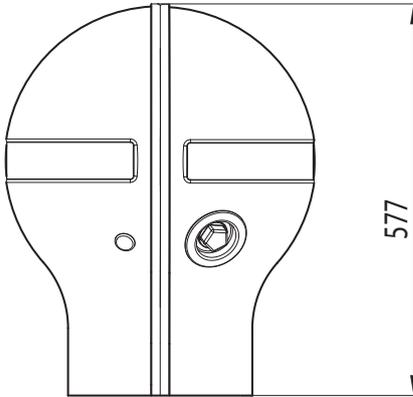

MATERIALI

Semigusci e calotta copri frattura:
Resina ABS

Cerniere:
Acciaio inossidabile 1.4301 secondo EN ISO 10088
(corrispondente a AISI 304)

Staffe di ancoraggio:
Acciaio zincato

Blocco serratura:
Alluminio

Viti di connessione:
Acciaio inossidabile A2-70 EN ISO 3506

